


TECHNICKÝ LIST (BE02)

FORMELA II

Technické údaje výrobku:


Dlažba pravidelného tvaru a středního formátu v rozměrové řadě 400 x 400 se řadí do kategorie velkoplošných dlažeb. Dlažba je ideální na zpevnění teras, střešních zahrad, chodníků v zahradě a ploch kolem bazénů. Její využití je vhodné i v okolí objektů občanské a bytové výstavby. Tato dlažba je vhodná pro pokládku na distanční terče.




Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet				množství [m²]		hmotnost*	
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m²	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
základní kámen		50	400	400	14	6	84	6,30	0,96	13,44	18,30	1560

Skladebné rozměry - tvar výrobku:


Půdorys





Řez hranou



Skladby na paletě



Příklady vzorových skladeb:

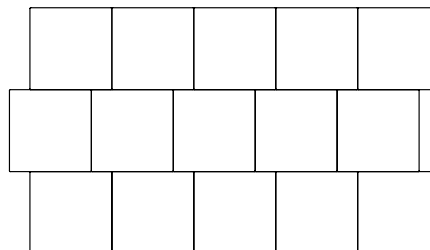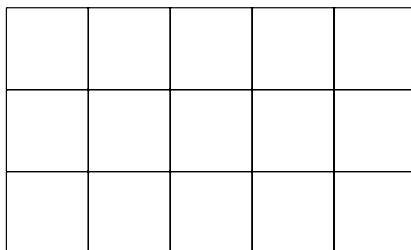

** Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku, popřípadě s minimální spárou.


* Hmotnost je uváděná bez váhy palety.

TECHNICKÝ LIST (BE03)

FORMELA III




Technické údaje výrobku:

Dlažba pravidelného tvaru a středního formátu v rozměrové řadě 500 x 500 se řadí do kategorie velkoplošných dlažeb. Dlažba je ideální na zpevnění teras, střešních zahrad, chodníků v zahradě a ploch kolem bazénů. Její využití je vhodné i v okolí objektů občanské a bytové výstavby. Tato dlažba je vhodná pro pokládku na distanční terče.


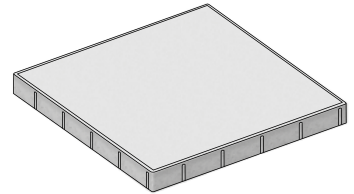


Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet				množství [m²]		hmotnost*	
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m²	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
základní kámen		50	500	500	10	4	40	4,00	1,00	10,00	28,61	1170

Skladebné rozměry - tvar výrobku:

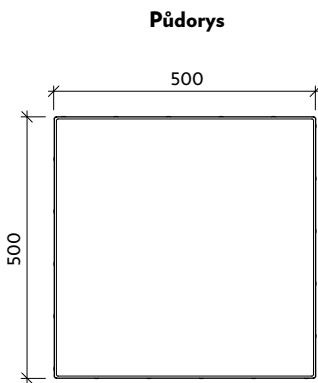

Příklady vzorových skladeb:

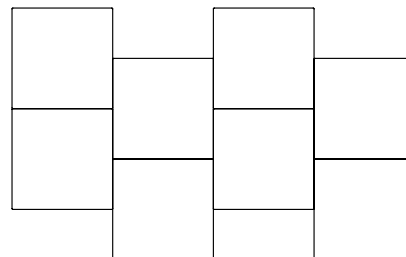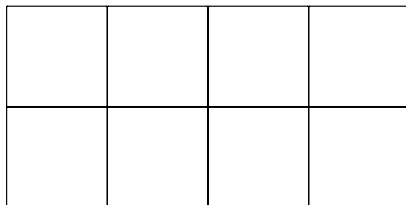

Únosnost betonové dlažby



chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinelým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)



místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)



komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t